

**SIMPLEHOME**

## Решения для автоматизации и мониторинга



Паспорт

Модуль ввода-вывода

SH-CHO4.3IS1

# Модуль ввода-вывода SH-CHO4.3IS1


## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Управление электроприводом штор, роллет, запорных кранов.


## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Количество групп выходов	4
Тип выходов	механическое реле
Конфигурация контактов	SPCO/SPTT (см. схему) Состояния группы выходов: <ul style="list-style-type: none"><li>● выкл.</li><li>● замкнут Lx и NC</li><li>● замкнут Lx и NO</li></ul>
Максимальное коммутируемое напряжение, AC	250 В
Максимальное коммутируемое напряжение, DC	30 В
Максимальный коммутируемый ток, на каждый канал (*)	3 А
Сопротивление канала в открытом состоянии	< 100 mOhm
Напряжение изоляции между контроллером и выходом	1500 В (среднеквадратичное)
Срок жизни: количество переключений для нагрузки 10 А 230 В переменного тока, cos φ = 1	100 000
Тип модуля	"O" (non-inverted address scheme)
Максимальная потребляемая мощность	1.15 Вт (2.5 Вт пиковое)
Условия эксплуатации	
Температура воздуха	От -40 до +80 °C
Относительная влажность	До 95 %, без конденсации влаги
Гарантийный срок	1 год
Срок службы	5 лет
Клеммники и сечение проводов	
Рекомендуемое сечение провода с НШВИ	2,5 мм <sup>2</sup>
Длина стандартной втулки НШВИ	8 мм
Момент затяжки винтов	0,5 Н·м
Габариты	
Ширина, DIN-юнитов	3
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	53 x 90 x 58 мм
Масса (с коробкой)	165 г.

\* Максимальный коммутируемый ток указан для резистивной нагрузки и напряжения 230 V AC.

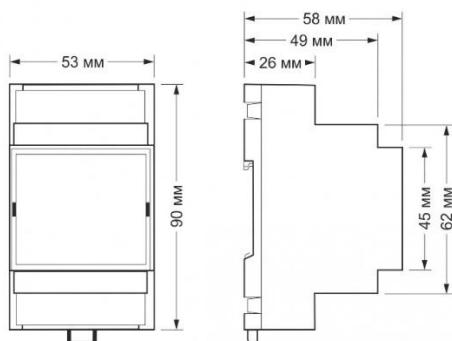

Габаритные размеры SH-CHO4.3IS1

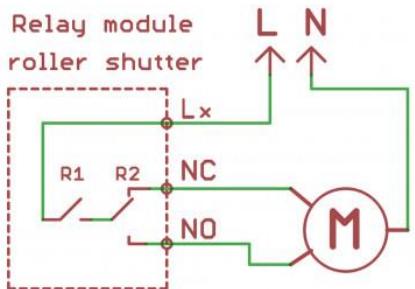

Пример схемы подключения SH-CHO4.3IS1

### 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модуль ввода-вывода SH-CHO4.3IS1 - 1 шт.

### 4. УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавшее свой ресурс и вышедшее из строя устройство следует утилизировать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Упаковку можно полностью передать на вторичную переработку.

### 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок гарантии составляет: 1 календарный год с даты продажи.

Гарантия распространяется на случаи выхода устройства из строя при условии соблюдения правил и климатического режима эксплуатации.

Гарантия теряет силу, если Покупателем были внесены изменения в комплектность устройства, а также если на корпусе или плате устройства присутствуют механические повреждения, следы жидкостей, гари, вскрытия.

Гарантийная замена и ремонт производится по адресу Продавца.

### 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль ввода-вывода SH-CHO4.3IS1 соответствует требованиям нормативной документации и признан годным к эксплуатации.

Дата производства « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Штамп технического контроля изготовителя.

### 7. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

### 8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Получить бесплатную помощь специалиста можно по телефону техподдержки: +7 (812) 241 12 73