

SIMPLEHOME

Решения для автоматизации и мониторинга



Паспорт

Модуль ввода-вывода

SH-D08.04IS1


Модуль ввода-вывода SH-DO8.04IS1

1. НАЗНАЧЕНИЕ


Управление низковольтной нагрузкой, устройствами со входами для «сухих контактов». Устройства могут не иметь общей земли с контроллером.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Количество выходов	8
Тип выходов	Оптореле
Конфигурация контактов	SPST (нормально открыты)
Максимальное коммутируемое напряжение	30 В переменного и постоянного тока. Для партии 1.3D — только постоянный ток (см. Errata ERRSSR80001)
Максимальный коммутируемый ток, на каждый канал	400 мА (начиная с партии v1.3D); 100 мА (до партии v1.3C)
Сопротивление канала в открытом состоянии	< 5 Ом
Напряжение изоляции между контроллером и выходом	1500 В (среднеквадратичное)
Тип модуля	«O» (non-inverted address scheme)
Максимальная потребляемая мощность	0.16 Вт
Условия эксплуатации	
Температура воздуха	От -40 до +80 °C
Относительная влажность	До 95 %, без конденсации влаги
Гарантийный срок	1 год
Срок службы	5 лет
Клеммники и сечение проводов	
Рекомендуемое сечение провода с НШВИ	0.35 – 1 мм ² — одинарные, 0.35 – 0.5 мм ² — сдвоенные провода
Длина стандартной втулки НШВИ	8 мм
Момент затяжки винтов	0.2 Н·м
Габариты	
Ширина, DIN-юнитов	2
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	36 x 90 x 58 мм
Масса (с коробкой)	80 г

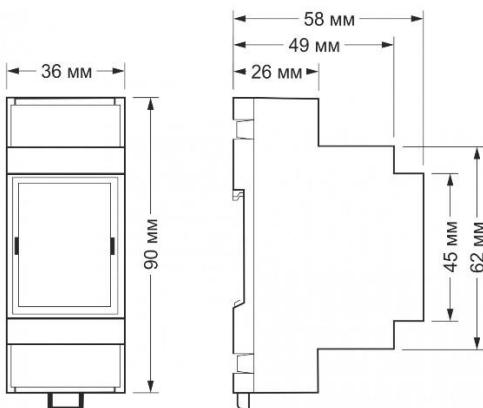

Габаритные размеры SH-DO8.04IS1

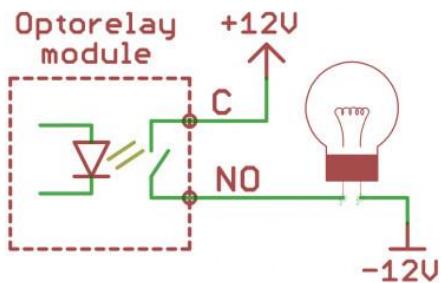

Пример схемы подключения SH-DO8.04IS1

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модуль ввода-вывода SH-DO8.04IS1 - 1 шт.

4. УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавшее свой ресурс и вышедшее из строя устройство следует утилизировать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Упаковку можно полностью передать на вторичную переработку.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок гарантии составляет: 1 календарный год с даты продажи.

Гарантия распространяется на случаи выхода устройства из строя при условии соблюдения правил и климатического режима эксплуатации.

Гарантия теряет силу, если Покупателем были внесены изменения в комплектность устройства, а также если на корпусе или плате устройства присутствуют механические повреждения, следы жидкостей, гари, вскрытия.

Гарантийная замена и ремонт производится по адресу Продавца.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль ввода-вывода SH-DO8.04IS1 соответствует требованиям нормативной документации и признан годным к эксплуатации.

Дата производства « ____ » 20____г.

Штамп технического контроля изготовителя.

7. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи « ____ » 20____г.

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Получить бесплатную помощь специалиста можно по телефону техподдержки: +7 (812) 241 12 73.